

SISAB

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987




PRO SERIES TIG 200P AC/DC Pulse Digital



ORDER CODE
JT-202D-WC

LEVERERAS MED

TIG brännare samt återledare

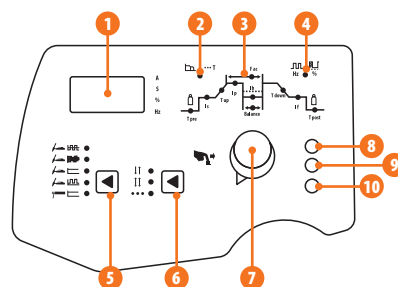

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Digital Display | 6 2T / 4T Punksvets val |
| 2 Arc Force / Punkt tid indikator | 7 Justervred |
| 3 Parameter område | 8 Fjärrkontrolls indikator |
| 4 Pulsval indikator | 9 Tigelkrodd indikator |
| 5 Processval | 10 Parameter alarm indikator |



VIKTIGA FUNKTIONER

- TIG Puls AC/DC med digital styrning
- 43 KHz växelriktarfrekvens och stöttålig IGBT
- Lagring av program
- Toppstömsreglering, 2T/4T
- Gasförströmning, upp/down slope
- Pulsjustering
- Pulsfrekvens, AC-balans, Arc force,
- Uttag för fjärrkontroll
- AC-funktion för aluminium- och aluminiumlegeringar
- DC TIG-funktion för stål, koppar och icke-järnmetaller
- Jämn och stabil svetsprestanda
- Kraftiga 35/50 dinse uttag
- MMA-fjärrkapacitet
- VRD-funktion
- AVR-generatorvänlig

Jasic 202D Puls AC/DC är en tekniskt avancerad enfas svetsinverter inkl. vattenkyl som lämpar sig för medeltung produktion samt reparation och underhåll. Den innovativa och användarvänliga digitala kontrollpanelen ger full kontroll över svetsparametrarna. De utmärkta tekniska egenskaperna hos 202 AC / DC gör det till ett idealiskt val för professionella TIG-svetsare som kräver exakt och pålitlig prestanda.

TEKNISKA DATA

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Spänning | AC 230V - 50/60 Hz |
| Rekommenderad max säkring (A) | 20 |
| Input Power (kVA) | 6.9 |
| Effektområde (A) | TIG 5 - 200 MMA 10 - 160 |
| Intermittens @ 40°C | TIG 200A @ 25% MMA 160A @ 30% |
| Spänning obelastad (V) | 65 (7V VRD) |
| Skyddsklass | IP21S/B |
| Dimensioner (LxBxH) | 940 x 420 x 1130 |
| Vikt (Kg) | 70 |