

Bränslestation-1500 I

230 V-60 I-EBZM-F



Item number:

26 750

EAN:

4250979601586

Discount group:

D

Tekniska data

Tank: Bränslestation
 Fabrikat: ares®
 Innehåll tank (l): 5000
 Material tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
 Färg yttertank: svart, RAL 9005
 Färg innertank: vit
 Färg dörr: ormbunksgrön, RAL 6025
 Avtagbart toplock på yttertanken, LxB (mm): 1680 x 925
 Manhål i innertanken (Ø mm): 565
 Dimensioner tillträdesdörr, BxH (mm): 730 x 1530
 Fastsättningspunkter: genom Inserts



Pump

Fabrikat: FMT Swiss AG
 Byggnads sätt pump: Vingcellpump, självsugande
 Uppförningskapacitet vid fritt utlopp (l/min): 60
 Uppföringstryck (bar): 1,8
 Uppföringsmedier: Eldningsolja och dieselbränslen

Motordata

Spänning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strömupptagning (A): 3
 Termoskydd: självvaterställande
 Inkopplingstid: Kontinuerlig drift - en äkta långtidslöpare
 Skydds sätt: IP66


Dimensioner LxBxH (mm):

2400 x 2000 x 2400

Vikt (kg):

402

26750 Fuelstation-5000 I - 230 V-60 I-EBZM-F

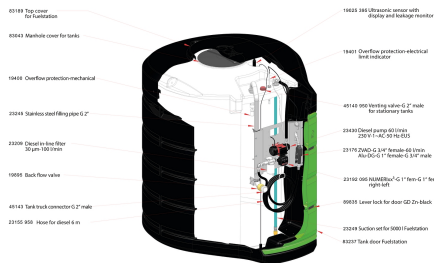

Specifikation

- Dubbelväggig tank (45 507 155)
- Tankars vägg tjocklek ända upp till 7 mm
- Diffusionstät och UV-stabil
- Påfyllningsledning G 2" med bakslagsventil och tankvagnkoppling (23 245)
- Elektronisk display (i %) medels ultraljudssensor och läckagekontroll (19 025 395)
- Mekaniskt överfyllnadsskydd (19 400)
- Gränsvärdegivare med allmänt byggtillsynsgodkännande Z-65.17-182 (19 401)
- Fotventil med sugkorg (19 890)
- Låsbar dörr
- Vingcellpump med integrerad bypass monterad på monteringsplatta (23 430)
- Till- och frånströmbrytare
- Hävertskydd enligt WHG (tysk "Wasserhaushaltsgesetz"), ständigt verksamt
- Mekanisk dieselmätare, tresiffrig (23 192)
- Vatten- och partikelfilter, 30 µm (23 209)
- Automatik-pumphandtag med vridled, ZVAD (23 176)
- Tappslang, 6 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 958)

Särskilda kännetecken

- PE Compound
- UV-stabil, grad 6
- Tvådimensionellt ställbara dörrgångjärn

- Alla fastsättningspunkter medels mässinginserts
- Dubbelt säkrad tillträdesdörr
- Nedanliggande påfyllnadsstuts med låsbar bakslagsventil
- Mekaniska och elektriska överfyllnadsskydd
- Nivåindikator i % medels ultraljud
- Med gaffeltruck och medels kranöglor transporterbar
- Innertank med yttertank formenlig förbunden, ingen tumlingseffekt
- Manhål möjliggör fritt tillträde till den inre tanken

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm): 2400 x 2000 x 2400

Vikt inklusive förpackning (kg): 402

Tankar Fuelstations 1320 gal, 5000 L /

40" HC container (styck): 6

Förpackningsenhet: 1,0